

LED-RGB PRIKAZOVALNIK ZA AVTOBUSNA POSTAJALIŠČA

JASNE IN DINAMIČNE INFORMACIJE ZA VSAKO POSTAJALIŠČE



Mestna mobilnost se hitro razvija, z njo pa tudi potreba po jasnih, dinamičnih in dostopnih informacijah za potnike. LED-RGB prikazovalniki prinašajo žive, visoko vidne informacije v realnem času — podnevi in ponoči, v vseh vremenskih razmerah.

Z mrežno povezljivostjo, senzorji svetilnosti in delovanjem 24/7 so zasnovani za zahteve sodobne mestne infrastrukture. Na voljo so v treh velikostih — 3, 6 in 9-vrstični — ter z različnimi načini montaže, zato se prilagodijo tako urbanim vozliščem kot regionalnim postajališčem.

IP54
ZAŠČITA OHIŠJA

24/7
NEPREKINJENO
DELOVANJE

2,5 mm
RASTER PIK

-25...+60 °C
OBRATOVALNA
TEMPERATURA

KLJUČNE LASTNOSTI

Odlična vidljivost

Svetel polnobarvni LED-RGB prikaz z izjemno čitljivostjo na neposredni sončni svetlobi in ponoči. Samodejna prilagoditev svetilnosti okolici.

Zanesljivost in vzdržljivost

Ohišje, odporno na vremenske vplive in vandalizem. Dolga življenjska doba, minimalno vzdrževanje ter vgrajena diagnostika za oddaljen nadzor.

Učinkovito obveščanje

Posodobitve v realnem času prek mobilnega ali žičnega omrežja. Podpora zvočnim najavam (opcijski zvočnik), več jezikom in prilagodljivim oblikam sporočil.

Vsestranskost in razširljivost

Prikaz kompleksnih voznih redov, dinamičnih sporočil in obvestil o motnjah. Informacije v realnem času za več sto avtobusnih linij, integracija z obstoječimi sistemi za upravljanje prometa.

Enostavna uvedba

Preprosta vgradnja na novo ali obstoječo infrastrukturo. Spletno orodje za administracijo, konfiguracijo in urejanje vsebin.




Prikaz vsebin: poljubni znaki, pisave in simboli · vodoravno in navpično pomikanje · sporočila o motnjah in splošna obvestila · polna RGB barvna paleta.

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Tip zaslona	RGB-LED, enostranski
Raster	2,5 mm razmik med pikami
Ločljivost	384 × 64 / 128 / 192 px (glede na model)
Svetlost	samodejna prilagoditev (senzor svetlosti)
Barva ohišja	po naročilu (RAL lestvica)
Življenjska doba panela	100.000 ur

Napajanje	100–240 VAC, 50/60 Hz
Poraba	povprečno ~50 W, največ ~150 W
Podatkovna povezava	Ethernet ali mobilno omrežje (LTE)
Antene	vgrajene
Zaščita / temperatura	IP54 · -25 °C do +60 °C
Vlažnost	0–95 %

IZVEDBE




COMPACT
3-VRSTIČNI LED · LED-RGB-3

Mere (Š×V×G)	1038 × 237 × 125 mm
Ločljivost	384 × 64 px
Teža	pribl. 35 kg



STANDARD
6-VRSTIČNI LED · LED-RGB-6


Mere (Š×V×G)	1038 × 395 × 125 mm
Ločljivost	384 × 128 px
Teža	pribl. 40 kg




PREMIUM
9-VRSTIČNI LED · LED-RGB-9

Mere (Š×V×G)	1038 × 553 × 125 mm
Ločljivost	384 × 192 px
Teža	pribl. 45 kg


NAČINI MONTAŽE

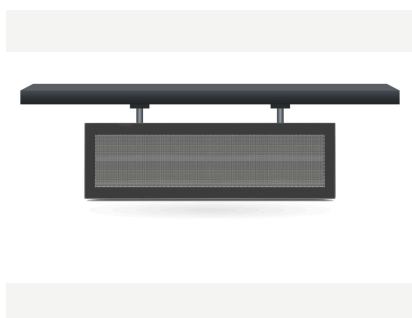

POD NADSTREŠNICO
Obešena montaža na konstrukcijo nadstrešnice, v višini pogleda potnikov.

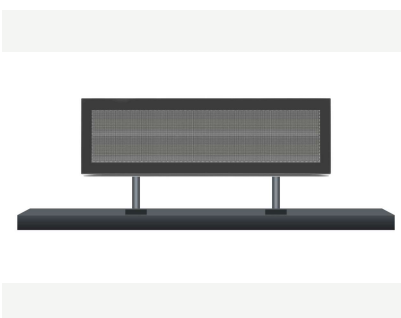

NAD NADSTREŠNICO
Montaža na streho nadstrešnice za vidljivost z večje razdalje.

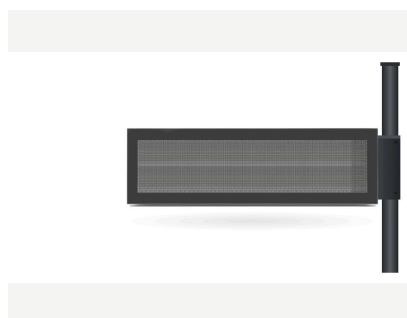

NA DROG
Samostojna montaža na drog — za postajališča brez nadstrešnice.



Zadnja stran po izbiri: zaprta s panelom oz. masko za čist videz z obeh strani ali odprta izvedba, kadar je hrbtna stran skrita v konstrukciji. Vsi modeli so primerni za novo in obstoječo infrastrukturo.

PRIPRAVIMO VAM PONUDBO

Svetujemo pri izbiri modela, načina montaže in integraciji z vašim sistemom za obveščanje potnikov.


info@zaslon-signage.com
www.zaslon-signage.com

TEHNIČNI IZRISI

Vse mere v milimetrih. Pogledi: zgoraj, stransko, spredaj, spodaj, zadaj.


COMPACT LED-RGB-3

1038 × 237 × 125 mm

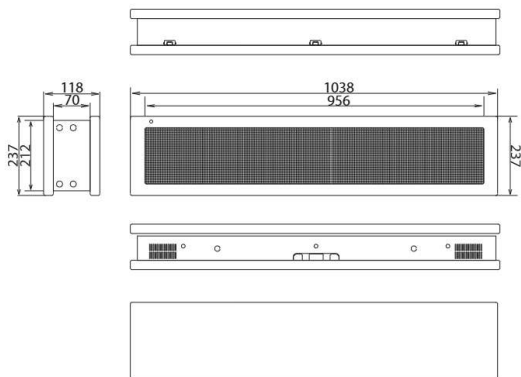

STANDARD LED-RGB-6

1038 × 395 × 125 mm

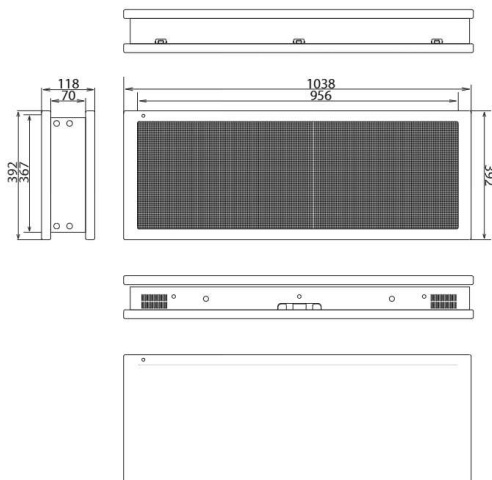

PREMIUM LED-RGB-9

1038 × 553 × 125 mm

